

DUCATO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



POJAZDY DO ADAPTACJI

FIAT
PROFESSIONAL

SPIS TREŚCI

KABINA

ROZSTAW OSI 3450

KABINA	strona 8
MAXI KABINA	10
KABINA Z PLATFORMĄ	12
MAXI KABINA Z PLATFORMĄ	14
PODWÓJNA KABINA	14
MAXI PODWÓJNA KABINA	15

ROZSTAW OSI 3800

KABINA	strona 8
MAXI KABINA	10

ROZSTAW OSI 4035

KABINA	strona 9
MAXI KABINA	11
KABINA Z PLATFORMĄ	13
MAXI KABINA Z PLATFORMĄ	15
PODWÓJNA KABINA	14
MAXI PODWÓJNA KABINA	15

ROZSTAW OSI 4035 XL

KABINA	strona 9
MAXI KABINA	11
KABINA Z PLATFORMĄ	13
MAXI KABINA Z PLATFORMĄ	15
PODWÓJNA KABINA	14
MAXI PODWÓJNA KABINA	15

UWAGI OGÓLNE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI CO₂

Wszelkie dane (np. masa własna, ładowność, zużycie paliwa, wartości emisji CO₂ itd.) dotyczą wersji standardowej bez wyposażenia opcjonalnego. Dane dotyczące ładowności obejmują wagę kierowcy.

Wartości emisji CO₂ i zużycia paliwa określano na podstawie oficjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z przepisami obowiązującego w momencie udzielania homologacji rozporządzenia UE. A konkretnie podane wartości są obliczane na podstawie procedury WLTP.

Wartości dotyczące emisji CO₂ oraz zużycia paliwa zostały podane w celu porównania danych dotyczących pojazdu.

Wartości homologacyjne dotyczące CO₂ i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości CO₂ i zużycia paliwa, które zależą od wielu powiązanych czynników, na przykład od stylu jazdy, pokonywanych tras, warunków pogodowych i drogowych, stanu, sposobu eksploatacji i wyposażenia pojazdu.

Podana wartość CO₂ i zużycia paliwa odnosi się do wersji pojazdu o najniższych i najwyższych wartościach. Wartości te mogą ulec zmianie wraz z wprowadzeniem późniejszej konfiguracji w zależności od wybranego poziomu wyposażenia i/lub rozmiarów opon.

Podane wartości CO₂ i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą ulec zmianie wskutek wprowadzenia zmian w cyklu produkcyjnym; bardziej aktualne wartości będą dostępne u wybranego dealera sieci marki Fiat Professional.

W każdym przypadku oficjalne wartości CO₂ i zużycie paliwa dla pojazdu zakupionego przez klienta zostaną przekazane wraz z dołączoną do niego dokumentacją.

W przypadku, gdy wartości CO₂ i zużycie paliwa mają istotne znaczenie dla wyliczenia wielkości podatków i opłat związanych z pojazdem, należy odwoływać się do przepisów prawa obowiązującego w danym kraju.


Prędkość pojazdów zatwierdzonych w kategorii N2 ograniczona jest do 90 km/h.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DUCATO KABINA

SILNIK	120 MULTIJET ₃	140 MULTIJET ₃	180 MULTIJET ₃ POWER
Liczba cylindrów, układ	4, rzędowo	4, rzędowo	4, rzędowo
Pojemność skokowa (cm ³) (średnica x skok w mm)	2184 (83,8 x 99)	2184 (83,8 x 99)	2184 (83,8 x 99)
Stopień sprężania	15.7:1	15.7:1	15.7:1
Moc maksymalna: kW (KM) przy obr./min	89 (120) / 3500	104 (140) / 3500	130 (180) / 3500
Maksymalny moment obrotowy: Nm przy obr. / min (z AT9)	320 / 1400-2500	350 / 1400-2500 (380 / 1400-2250)	380 / 1500-3000 (450 / 1500-1750)
Norma emisji	Euro 6d-final (Step 2)	Euro 6d-final (Step 2) / Euro VI-E	Euro 6d-final (Step 2) / Euro VI-E
Układ rozrządu (sterowanie)	DOHC (pasek zębaty)	DOHC (pasek zębaty)	DOHC (pasek zębaty)
Zasilanie	elektronicznie sterowany bezpośredni wtrysk Common Rail MultiJet ₃ , z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek i chłodnicą międzystopniową	elektronicznie sterowany bezpośredni wtrysk Common Rail MultiJet ₃ , z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek i chłodnicą międzystopniową	elektronicznie sterowany bezpośredni wtrysk Common Rail MultiJet ₃ , z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek i chłodnicą międzystopniową
Zapłon	samoczynny	samoczynny	samoczynny
Skrzynia biegów			
Napęd	przedni	przedni	przedni
Sprzęgło	jednotarczowe, suche z hydraulicznym urządzeniem wyzwalającym	jednotarczowe, suche z hydraulicznym urządzeniem wyzwalającym	przetwornica momentu obrotowego
Skrzynia biegów, liczba biegów	manualna, 6 + wsteczny	manualna, 6 + wsteczny	przetwornica momentu obrotowego
Przełożenia redukcji			
1.	1:2.118	1:2.118	1:2.840
2.	1:1.361	1:1.361	1:1.910
3.	1:0.978	1:0.978	1:1.380
4.	1:0.756	1:0.756	1:1.000
5.	1:0.622	1:0.622	1:0.810
6.	–	–	–
7.	–	–	–
8.	–	–	–
9.	1:4.000	1:4.000	1:3.830
R	1:4.867	1:4.867	1:4.585
Przełożenie przekładni głównej	1:4.867	1:4.867	1:4.585
Układ kierowniczy			
Typ	mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem elektrycznym, z dostosowywaniem wysiłku przy obrocie kierownicą i zużycia energii do prędkości pojazdu		
Średnica zawracania	krótki rozstaw osi: 11,1 m – średni rozstaw osi: 12,5 m – średnio-długi rozstaw osi: 13,6 m – długi rozstaw osi: 14,3 m – długi rozstaw osi i dodatkowy zwis: 15,3 m		
Układ hamulcowy – T (hamulce tarczowe)			
Typ	dwuobwodowy układ hamulcowy H-1: przednie i tylne hamulce tarczowe, ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania		
Przód: Ø mm	2,8 t-3,0 t: 280 x 24 samowentylujące 3,3 t-3,5 t: 280 x 28 samowentylujące	3,0 t: 280 x 24 samowentylujące 3,3 t-3,5 t: 280 x 28 samowentylujące MAXI 3,5 t-4,25 t: 300 x 32 samowentylujące	3,0 t: 280 x 28 samowentylujące 3,3 t-3,5 t-MAXI 3,5 t-4,25 t: 300 x 32 samowentylujące
Tył: Ø mm	2,8 t-3,0 t - 3,3 t-3,5 t: 280x16	3,0 t - 3,3 t - 3,5 t - MAXI 3,5 t: 280 x 16 MAXI 4,25 t: 300 x 22	3,3 t - 3,5 t-MAXI 3,5 t: 280 x 16 MAXI 4,25 t: 300 x 22
Wspomaganie hamulców: Ø	2,8 t - 3,0 t - 3,3 t - 3,5 t: 11"	3,0 t - 3,3 t - 3,5 t - MAXI 3,5 t: 11" MAXI 4,25 t: 10" + 10" tandem	3,3 t - 3,5 t - MAXI 3,5 t: 11" MAXI 4,25 t: 10" + 10" tandem
Zawieszenie			
Standardowa konfiguracja przednia	niezależne typu MacPerson, z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej, sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi i drążkiem stabilizującym		
Standardowa konfiguracja tylna	sztywny most rurowy z parabolicznymi resorami piórowymi, amortyzatorami teleskopowymi i elastycznymi bocznymi odbojnikami		
Maksymalny dopuszczalny nacisk na oś przednią (kg)	2,8 t: 1630 kg – 3,0 t: 1660 kg – 3,3 t: 1800 kg – 3,5 t: 1880 kg	3,0 t: 1660 kg – 3,3 t: 1800 kg – 3,5 t: 1880 kg MAXI 3,5 t – 4,25 t: 2100 kg	3,3 t: 1800 kg – 3,5 t: 1880 kg MAXI 3,5 t – 4,25 t: 2100 kg
Maksymalny dopuszczalny nacisk na oś tylną (kg)	2,8 t – 3,0 t: 1650 kg – 3,3 t: 1900 kg – 3,5 t: 2000 kg	3,0 t: 1650 kg – 3,3 t: 1900 kg – 3,5 t: 2000 kg MAXI 3,5 t – 4,25 t: 2400 kg	3,3 t: 1900 kg – 3,5 t: 2000 kg MAXI 3,5 t – 4,25 t: 2400 kg
Koła			
Opony	manualna skrzynia biegów: 2,8 t – 3,0 t – 3,3 t – 3,5 t 215/70 R 15 C (215/75 R 16 C – opcja, 225/70 R 15 C – opcja opon wielosezonowych) – MAXI 3,5 t 215/75 R 16 C – MAXI 4,25 t 225/75 R 16 C (225/75 R 16 C – opcja opon wielosezonowych) automatyczna skrzynia biegów: 3,0 t 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C – opcja opon wielosezonowych) – 3,3 t – 3,5 t – MAXI 3,5 t 215/75 R 16 C MAXI 4,25 t 225/75 R 16 C (225/75 R 16 C – opcja opon wielosezonowych)		
Instalacja elektryczna (12 V)			
Pojemność akumulatora	105 Ah (L6)		
Alternator	wzmocniony alternator 220 A LIN		
System Stop & Start z funkcją ECO	standard w całej gamie		
Masy – pojemność zbiornika paliwa			
Maksymalna masa holowanej przyczepy (z hamulcem) (kg)	2,8 t: 2000 3,0 t – 3,3 t – 3,5 t: 2500	3,0 t – 3,3 t – 3,5 t: 2500 3,5 t MAXI: 3000 4,25 t MAXI: 2250	3,0 t – 3,3 t – 3,5 t: 2500 3,5 t MAXI: 3000 4,25 t MAXI: 2250
Pojemność zbiornika paliwa (l)	90 w całej gamie zmniejszona pojemność (75 i 60) dostępna jako opcja		
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	19		

KABINA

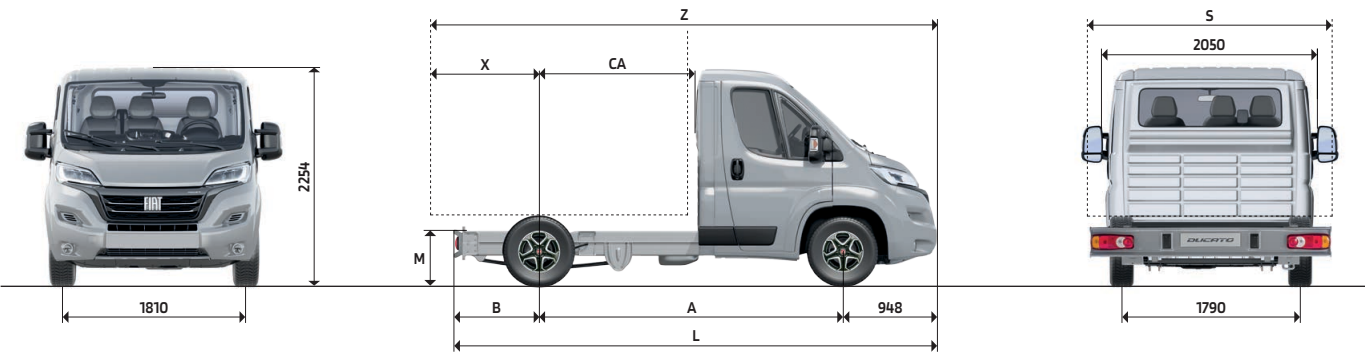


WYMIARY mm	KABINA 3,5 t		
A Rozstaw osi	3450		3800
L Maksymalna długość	5358		5708
Maksymalna szerokość	2050		2050
Rozstaw kół przednich	1810		1810
Rozstaw kół tylnych	1790		1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2254		2254
Zwis przedni	948		948
B Zwis tylny	960		960
M Wysokość ramy do ziemi (bez ładunku)	650		650
X Odległość od tylnej osi do końca nadwozia	2070		2280
CA Odległość od tylnej ściany kabiny do tylnej osi	2060		2410
S Maks. szerokość nadwozia■	2350		2350
Z Maks. długość nadwozia z zabudową	6468		7028
Maks. nacisk na oś przednią (kg)	1850		
Maks. nacisk na oś tylną (kg)	2000		

ROZSTAW OSI 3450 mm	KABINA 3,5 t		
Silnik Multijets (KM)	120	140	180
Wersja	290.AC2	290.AC3	290.AC5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500
Masa własna (kg)	1755	1755	1770
Wersja		290.AC4	290.AC6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	3500
Masa własna (kg)		1810	1810

ROZSTAW OSI 3800 mm	KABINA 3,5 t		
Silnik Multijets (KM)	120	140	
Wersja	290.LC2	290.LC3	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	
Masa własna (kg)	1765	1765	
Wersja		290.LC4	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	
Masa własna (kg)		1820	

Uwaga: masa własna dotyczy wersji standardowej bez wyposażenia opcjonalnego
■ W połączeniu z opcją 042 – 2200 mm, opcją 036 – 2100 mm, ze standardowymi lusterkami bocznymi

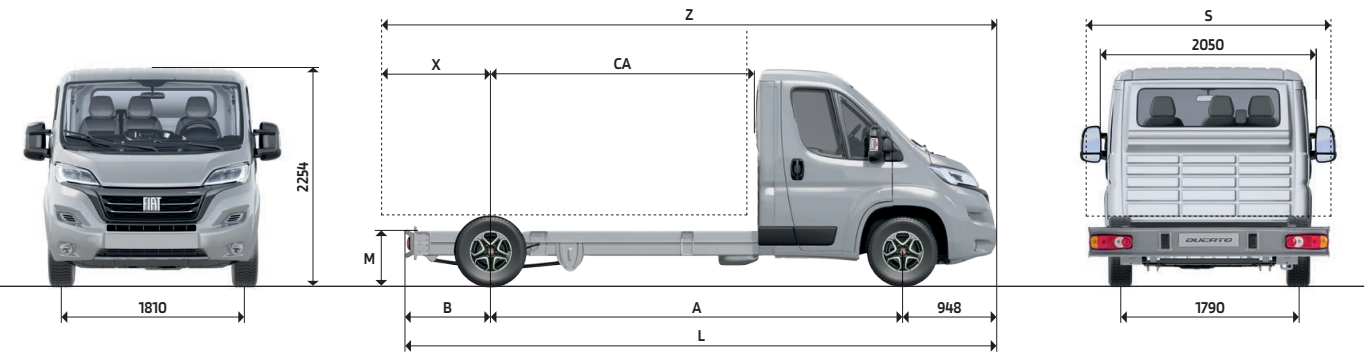


WYMIARY mm	KABINA 3,5 t		
A Rozstaw osi	4035		4035 XL
L Maksymalna długość	5943		6308
Maksymalna szerokość	2050		2050
Rozstaw kół przednich	1810		1810
Rozstaw kół tylnych	1790		1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2254		2254
Zwis przedni	948		948
B Zwis tylny	960		1325
M Wysokość ramy do ziemi (bez ładunku)	650		650
X Odległość od tylnej osi do końca nadwozia	2400		2400
CA Odległość od tylnej ściany kabiny do tylnej osi	2645		2645
S Maks. szerokość nadwozia■	2350		2350
Z Maks. długość nadwozia z zabudową	7383		7383
Maks. nacisk na oś przednią (kg)	1850		
Maks. nacisk na oś tylną (kg)	2000		

ROZSTAW OSI 4035 mm	KABINA 3,5 t		
Silnik Multijets (KM)	120	140	180
Wersja	290.BC2	290.BC3	290.BC5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500
Masa własna (kg)	1775	1775	1790
Wersja		290.BC4	290.BC6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	3500
Masa własna (kg)		1830	1830

ROZSTAW OSI 4035 mm XL	KABINA 3,5 t		
Silnik Multijets (KM)	120	140	
Wersja	290.CC3	290.CC5	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	
Masa własna (kg)	1790	1805	
Wersja	290.CC4	290.CC6	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	
Masa własna (kg)	1845	1845	

Uwaga: masa własna dotyczy wersji standardowej bez wyposażenia opcjonalnego
■ W połączeniu z opcją 042 – 2200 mm, opcją 036 – 2100 mm, ze standardowymi lusterkami bocznymi

MAXI KABINA

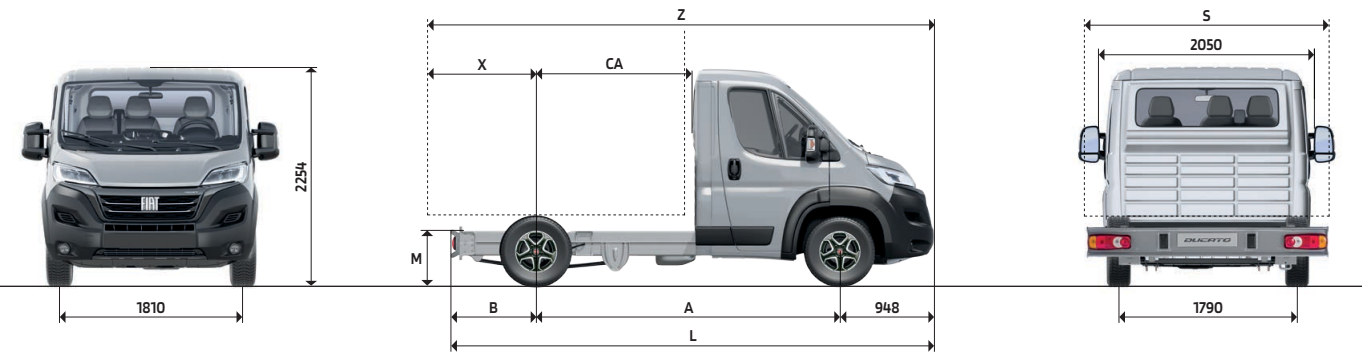


WYMIARY mm	MAXI KABINA 3,5 t		MAXI KABINA 4,0 t
A Rozstaw osi	3450	3800	3450
L Maksymalna długość	5358	5708	5358
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2254	2254	2254
Zwis przedni	948	948	948
B Zwis tylny	960	960	960
M Wysokość ramy do ziemi (bez ładunku)	650	650	650
X Odległość od tylnej osi do końca nadwozia	2070	2280	2070
CA Odległość od tylnej ściany kabiny do tylnej osi	2060	2410	2060
S Maks. szerokość nadwozia■	2350	2350	2350
Z Maks. długość nadwozia z zabudową	6468	7028	6468
Maks. nacisk na oś przednią (kg)	2100		2100
Maks. nacisk na oś tylną (kg)	2400●		2400●

ROZSTAW OSI 3450 mm	MAXI KABINA 3,5 t		MAXI KABINA 4,0 t
Silnik Multijets (KM)	140	180	180
Wersja	295.AC3	295.AC5	295.FC5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250
Masa własna (kg)	1795	1810	1810
Wersja		295.AC6	295.FC6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	4250
Masa własna (kg)		1810	1810

ROZSTAW OSI 3800 mm	MAXI CHASSIS CAB 35	
Silnik Multijets (KM)	140	180
Wersja	295.LC3	295.LC5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	1805	1820
Wersja		295.LC6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		1820

Uwaga: masa własna dotyczy wersji standardowej bez wyposażenia opcjonalnego
■ W połączeniu z opcją 042 – 2200 mm, opcją 036 – 2100 mm, ze standardowymi lusterkami bocznymi
● 2500 kg z opcją 057 (wzmocnione zawieszenie tylne: 2500 kg)

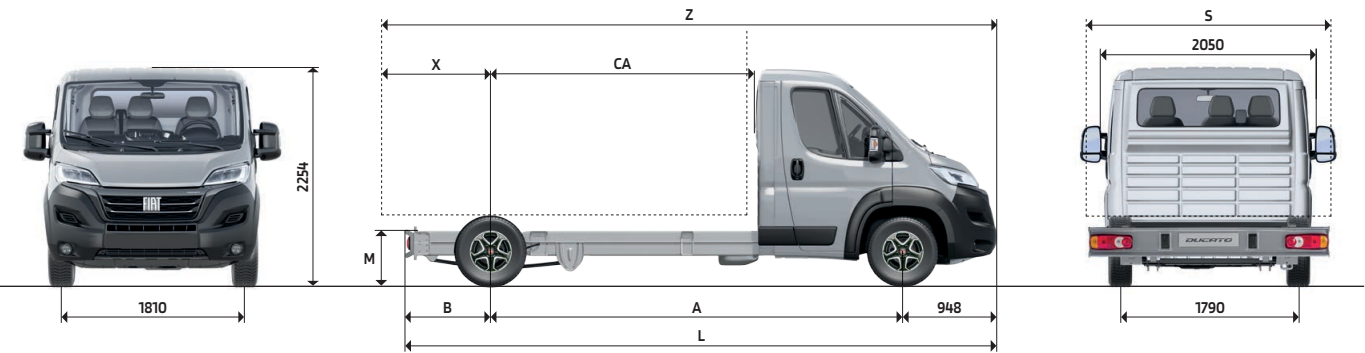


WYMIARY mm	MAXI KABINA 3,5 t		MAXI KABINA 4,0 t	
A Rozstaw osi	4035	4035 XL	4035	4035 XL
L Maksymalna długość	5943	6308	5943	6308
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2254	2254	2254	2254
Zwis przedni	948	948	948	948
B Zwis tylny	960	1325	960	1325
M Wysokość ramy do ziemi (bez ładunku)	650	650	650	650
X Odległość od tylnej osi do końca nadwozia	2400	2400	2400	2400
CA Odległość od tylnej ściany kabiny do tylnej osi	2645	2645	2645	2645
S Maks. szerokość nadwozia■	2350	2350	2350	2350
Z Maks. długość nadwozia z zabudową	7383	7383	7383	7383
Maks. nacisk na oś przednią (kg)	2100		2100	
Maks. nacisk na oś tylną (kg)	2400●		2400●	

ROZSTAW OSI 4035 MM	MAXI KABINA 3,5 t		MAXI KABINA 4,0 t	
Silnik Multijets (KM)	140	180	140	180
Wersja	295.BC3	295.BC5	295.GC3	295.GC5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250	4250
Masa własna (kg)	1815	1830	1815	1830
Wersja		295.BC6		295.GC6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500		4250
Masa własna (kg)		1830		1830

ROZSTAW OSI 4035 MM XL	MAXI KABINA 3,5 t		MAXI KABINA 4,0 t
Silnik Multijets (KM)	140	180	180
Wersja	295.CC3	295.CC5	295.HC5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250
Masa własna (kg)	1830	1845	1845
Wersja		295.CC6	295.HC6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	4250
Masa własna (kg)		1845	1845

Uwaga: masa własna dotyczy wersji standardowej bez wyposażenia opcjonalnego
■ W połączeniu z opcją 042 – 2200 mm, opcją 036 – 2100 mm, ze standardowymi lusterkami bocznymi
● 2500 kg z opcją 057 (wzmocnione zawieszenie tylne: 2500 kg)

KABINA Z PLATFORMĄ

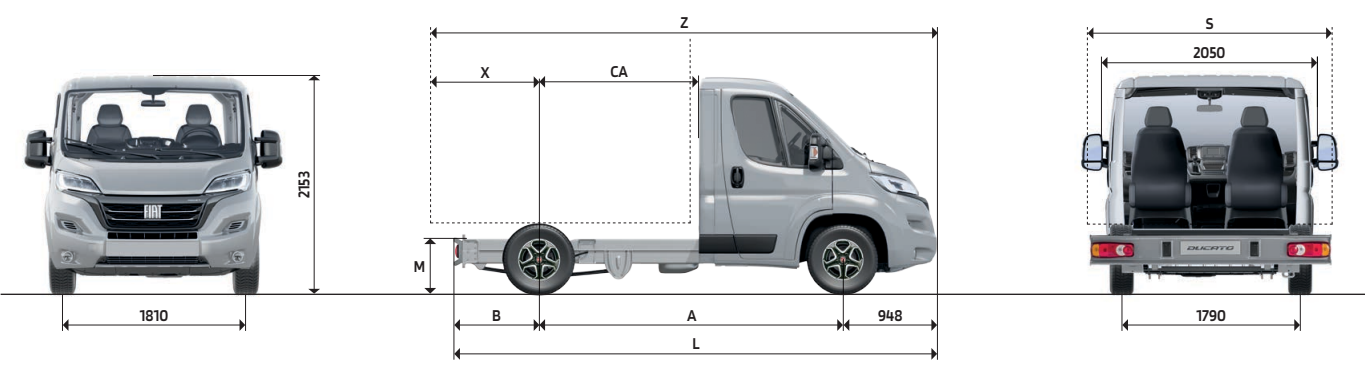

WYMIARY mm	KABINA Z PLATFORMĄ 3,5 t		
A Rozstaw osi	3450	4035	4035 XL
L Maksymalna długość	5358	5943	6308
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2153	2153	2153
Zwis przedni	948	948	948
B Zwis tylny	960	960	1325
M Wysokość ramy do ziemi (bez ładunku)	540	540	540
X Odległość od tylnej osi do końca nadwozia	2070	2400	2400
CA Odległość od tylnej ściany kabiny do tylnej osi	2060	2645	2645
S Maks. szerokość nadwozia	2350	2350	2350
Z Maks. długość nadwozia z zabudową	6468	7383	7383
Maks. nacisk na oś przednią (kg)	1850		
Maks. nacisk na oś tylną (kg)	2000		


ROZSTAW OSI 3450 mm	KABINA Z PLATFORMĄ 3,5 t		
Silnik Multijets (KM)	120	140	180
Wersja	290.AC2 + OPCJA 292	290.AC3 + OPCJA 292	290.AC5 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500
Masa własna (kg)	1735	1735	1750
Wersja		290.AC4 + OPCJA 292	290.AC6 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	3500
Masa własna (kg)		1790	1790

ROZSTAW OSI 4035 mm	KABINA Z PLATFORMĄ 3,5 t		
Silnik Multijets (KM)	120	140	180
Wersja	290.BC2 + OPCJA 292	290.BC3 + OPCJA 292	290.BC5 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500
Masa własna (kg)	1750	1750	1750
Wersja		290.BC4 + OPCJA 292	290.BC6 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	3500
Masa własna (kg)		1805	1805

ROZSTAW OSI 4035 mm XL	CHASSIS CAB WITH PLATFORM 35	
Silnik Multijets (KM)	140	180
Wersja	290.CC3 + OPCJA 292	290.CC5 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	1765	1780
Wersja	290.CC4 + OPCJA 292	290.CC6 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	1820	1820

Uwaga: masa własna dotyczy wersji standardowej bez wyposażenia opcjonalnego
■ W połączeniu z opcją 042 – 2200 mm, opcją 036 – 2100 mm, ze standardowymi lusterkami bocznymi

MAXI KABINA Z PLATFORMĄ

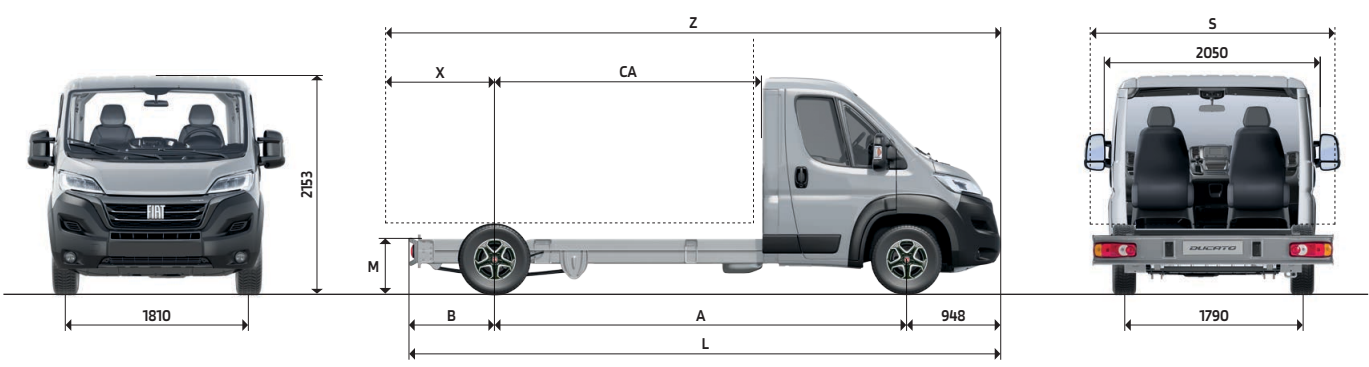

WYMIARY mm	MAXI KABINA Z PLATFORMĄ 3,5 t			MAXI KABINA Z PLATFORMĄ 4,0 t		
A Rozstaw osi	3450	4035	4035 XL	3450	4035	4035 XL
L Maksymalna długość	5358	5943	6308	5358	5943	6308
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2153	2153	2153	2153	2153	2153
Zwis przedni	948	948	948	948	948	948
B Zwis tylny	960	960	1325	960	960	1325
M Wysokość ramy do ziemi (bez ładunku)	545	548	521	545	548	521
X Odległość od tylnej osi do końca nadwozia	2070	2400	2400	2070	2400	2400
CA Odległość od tylnej ściany kabiny do tylnej osi	2060	2645	2645	2060	2645	2645
S Maks. szerokość nadwozia	2350	2350	2350	2350	2350	2350
Z Maks. długość nadwozia z zabudową	6468	7383	7383	6468	7383	7383
Maks. nacisk na oś przednią (kg)	2100			2100		
Maks. nacisk na oś tylną (kg)	2400●			2400●		


ROZSTAW OSI 3450 mm	MAXI KABINA Z PLATFORMĄ 3,5 t		MAXI KABINA Z PLATFORMĄ 4,0 t
Silnik Multijets (KM)	140	180	180
Wersja	295.AC3 + OPCJA 292	295.AC5 + OPCJA 292	295.FC5 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250
Masa własna (kg)	1775	1790	1790
Wersja		295.AC6 + OPCJA 292	295.FC6 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	4250
Masa własna (kg)		1790	1790

ROZSTAW OSI 4035 mm	MAXI KABINA Z PLATFORMĄ 3,5 t		MAXI KABINA Z PLATFORMĄ 4,0 t	
Silnik Multijets (KM)	140	180	140	180
Wersja	295.BC3 + OPCJA 292	295.BC5 + OPCJA 292	295.GC3 + OPCJA 292	295.GC5 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250	4250
Masa własna (kg)	1790	1805	1790	1805
Wersja		295.BC6 + OPCJA 292		295.GC6 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500		4250
Masa własna (kg)		1805		1805

ROZSTAW OSI 4035 mm XL	MAXI KABINA Z PLATFORMĄ 3,5 t		MAXI KABINA Z PLATFORMĄ 4,0 t
Silnik Multijets (KM)	140	180	180
Wersja	295.CC3 + OPCJA 292	295.CC5 + OPCJA 292	295.HC5 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	4250
Masa własna (kg)	1805	1820	1820
Wersja		295.CC6 + OPCJA 292	295.HC6 + OPCJA 292
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500	4250
Masa własna (kg)		1820	1820

Uwaga: masa własna dotyczy wersji standardowej bez wyposażenia opcjonalnego
■ W połączeniu z opcją 042 – 2200 mm, opcją 036 – 2100 mm, ze standardowymi lusterkami bocznymi
● 2500 kg z opcją 057 (wzmocnione zawieszenie tylne: 2500 kg)

PODWÓJNA KABINA

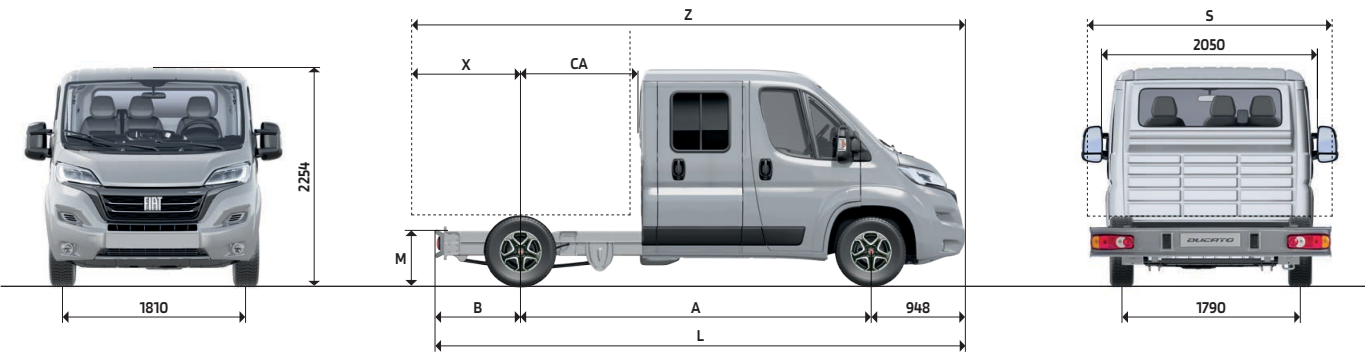


WYMIARY mm	PODWÓJNA KABINA 3,5 t	
A Rozstaw osi	3450	4035
L Maksymalna długość	5358	5943
Maksymalna szerokość	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2254	2254
Zwis przedni	948	948
B Zwis tylny	960	960
M Wysokość ramy do ziemi (bez ładunku)	719	719
X Odległość od tylnej osi do końca nadwozia	2070	2400
CA Odległość od tylnej ściany kabiny do tylnej osi	1190	1774
S Maks. szerokość nadwozia	2350	2350
Z Maks. długość nadwozia z zabudową	6468	7383
Maks. nacisk na oś przednią (kg)	1850	
Maks. nacisk na oś tylną (kg)	2000	

ROZSTAW OSI 3450 mm	PODWÓJNA KABINA 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	120	140
Wersja	290.AD2	290.AD3
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	1960	1960

ROZSTAW OSI 4035 mm	PODWÓJNA KABINA 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	120	140
Wersja	290.BD2	290.BD3
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	1990	1990
Wersja		290.BD4
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		2045

Uwaga: masa własna dotyczy wersji standardowej bez wyposażenia opcjonalnego
■ W połączeniu z opcją 042 – 2200 mm, opcją 036 – 2100 mm, ze standardowymi lusterkami bocznymi

MAXI PODWÓJNA KABINA

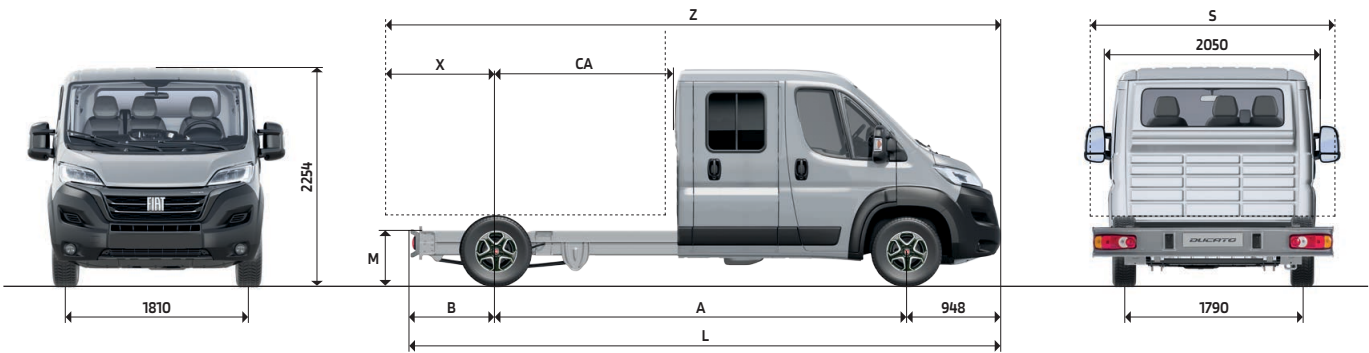

WYMIARY mm	MAXI PODWÓJNA KABINA 3,5 t		
A Rozstaw osi	3450	4035	4035 XL
L Maksymalna długość	5358	5943	6308
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790
H Maksymalna wysokość bez ładunku	2254	2254	2254
Zwis przedni	948	948	948
B Zwis tylny	960	960	1325
M Wysokość ramy do ziemi (bez ładunku)	719	719	719
X Odległość od tylnej osi do końca nadwozia	2070	2400	2400
CA Odległość od tylnej ściany kabiny do tylnej osi	1190	1774	1774
S Maks. szerokość nadwozia	2350	2350	2350
Z Maks. długość nadwozia z zabudową	6468	7383	7383
Maks. nacisk na oś przednią (kg)	2100		
Maks. nacisk na oś tylną (kg)	2400		

ROZSTAW OSI 3450 mm	MAXI PODWÓJNA KABINA 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	140	
Wersja	295.AD3	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2000	
Wersja	295.AD4	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	
Masa własna (kg)	2015	

ROZSTAW OSI 4035 mm	MAXI PODWÓJNA KABINA 3,5 t	
Silnik Multijets (KM)	140	180
Wersja	295.BD3	295.BD5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2030	2045
Wersja		295.BD6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		2045

ROZSTAW OSI 4035 mm XL	MAXI CHASSIS CREW CAB 35	
Silnik Multijets (KM)	140	180
Wersja	295.CD3	295.CD5
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2050	2065
Wersja		295.CD6
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3500
Masa własna (kg)		2065

Uwaga: masa własna dotyczy wersji standardowej bez wyposażenia opcjonalnego
■ W połączeniu z opcją 042 – 2200 mm, opcją 036 – 2100 mm, ze standardowymi lusterkami bocznymi
● 2500 kg z opcją 057 (wzmocnione zawieszenie tylne: 2500 kg)

USŁUGI

GWARANCJA NA POJAZD

Wraz z nowym pojazdem użytkowym marki Fiat Professional klient otrzymuje 24-miesięczną gwarancję, obowiązującą od dnia dostawy, bez limitu kilometrów. Gwarancja obejmuje wady fabryczne, które zostaną naprawione bezkosztowo z wykorzystaniem części oryginalnych lub regenerowanych.

Wszystkie prace w ramach gwarancji wykonuje stacja dealerska. Gwarancja obejmuje:

- naprawę lub wymianę wadliwych części;
- robociznę związaną z naprawą lub wymianą;
- dostawę materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania napraw w ramach gwarancji.

W czasie obowiązywania gwarancji możesz korzystać także z pomocy drogowej.

Gwarancja na lakier

Pojazd objęty jest gwarancją na wady fabryczne lakieru przez 36 miesięcy od dnia dostawy. Gwarancja obejmuje całkowite lub częściowe lakierowanie pojazdu w celu usunięcia wady określonej zgodnie ze standardowymi warunkami producenta.

Gwarancja antykorozyjna

Elementy konstrukcyjne nadwozia objęte są ochroną antykorozyjną, o ile korozja postępuje z wnętrza pojazdu na zewnątrz. W ramach gwarancji wykonywane są naprawy i/lub wymiana wszelkich oryginalnych elementów konstrukcyjnych nadwozia dotkniętych korozją. Ochrona gwarancyjna obowiązuje przez 8 lat od dnia dostawy. Radzimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami gwarancji.

CIAO FIAT – OBSŁUGA KLIENTA

Możesz zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu marki Fiat Professional 0080034280000* z każdego miejsca w Europie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji i służymy pomocą drogową przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Kontaktując się z Obsługą Klienta Fiat, możesz także uzyskać informacje na temat naszych modeli, usług i sieci dealerskiej. Możesz także umówić się na jazdę próbną wybranym pojazdem. Czegokolwiek potrzebujesz, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

* Zanim zadzwonisz z zagranicy lub z telefonu komórkowego, sprawdź koszt połączenia u swojego operatora.

SPECJALNE PROGRAMY SPRZEDAŻOWE

Mamy szyte na miarę rozwiązania w zakresie mobilności. Autonomy to program opracowany z myślą o osobach z ograniczeniami w poruszaniu się, oferujący specjalistyczne wersje wykończenia pojazdów osobowych, pomoc drogową oraz usługi finansowe. W ramach programu oferujemy też kompleksową pomoc w zdobyciu specjalnego prawa jazdy w Centrum mobilności. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu 800-3428 00 00.

MY FIAT PROFESSIONAL

Wystarczy jedno kliknięcie, by zadbać o swojego Fiata Professional! Zarejestruj się na my Fiat Professional i otrzymuj spersonalizowane wskazówki, narzędzia przeznaczone specjalnie dla Twojego modelu i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Wejdź na <https://www.fiat.pl/mopar>.



USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE*

Dowiedz się, jak zakupić nowego Fiata Ducato dzięki innowacyjnym rozwiązaniom finansowym oferowanym przez FCA BANK. Bez względu na to, czy jesteś klientem detalicznym, fachowcem prowadzącym działalność jednoosobową czy przedsiębiorcą, FCA BANK oferuje najlepsze i najbardziej elastyczne instrumenty finansowe, które pomogą Ci szybko sfinansować zakup nowego Ducato i użytkować go, ciesząc się wolnością. Dzięki FCA BANK możesz korzystać z usług generujących wysoką wartość dodaną, dopasowanych idealnie do Twoich potrzeb i wymagań. Więcej informacji na stronie www.fcabank.pl.

Bez względu na to, jak chcesz korzystać z mobilności, FCA BANK odpowiada na Twoje oczekiwania, oferując pakiety usług finansowych, leasingowych oraz inne ekskluzywne usługi.

Raty To klasyczne rozwiązanie finansowania ratalnego, które pozwala rozłożyć w czasie spłatę całości albo części ceny nowego auta na okres od 12 do 72 miesięcy lub części ceny auta używanego na okres od 12 do 60 miesięcy.

Leasing Jeśli masz wolny zawód, jesteś samozatrudniony lub prowadzisz firmę, to rozwiązanie pozwala korzystać z samochodu bez konieczności zamrażania kapitału. Możesz sam zdecydować o długości trwania umowy (do 60 miesięcy) oraz wysokości czynszu inicjalnego, a także mieć elastyczną wartość wykupu pojazdu.

Oprócz programów finansowania FCA BANK oferuje także pełny zakres usług, które mają chronić Cię na wypadek niespodziewanych zdarzeń: **nieusuwalne oznakowanie** a podstawowych elementach pojazdu, gwarantujące skuteczną ochronę przed kradzieżą, specjalny zakres **ochrony od ognia kradzieży i na wypadek kolizji** (ochrona w przypadku kolizji z innymi autami), **pełny zakres ubezpieczenia oraz np. spłata pożyczki** w przypadku utraty pracy przez pożyczkobiorcę. Dodatkowo trzy rodzaje **rozszerzonej gwarancji** z różnymi zakresami ochrony pozwalają utrzymać Twoje auto w świetnym stanie.

* W granicach określonych w warunkach pożyczek oraz z uwzględnieniem wyszczególnionych wyjątków. Więcej informacji uzyskasz, dzwoniąc na infolinię: +48 (22) 607 49 39 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00–17:00) lub na stronie www.fcabank.pl.



USŁUGI WYNAJMU

LEASYS oferuje dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania z zakresu mobilności pozwalające na jazdę nowym Ducato bez konieczności posiadania go na własność. Najem długoterminowy to idealne rozwiązanie dla spółek i profesjonalistów, którzy chcą korzystać z zalet nowego auta bez konieczności ponoszenia kosztów utrzymania i ciężaru obowiązków związanych z posiadaniem pojazdu na własność. Najem długoterminowy oferuje szereg realnych korzyści:

- **Brak pierwszej wpłaty** na poczet zakupu pojazdu
- **Brak niespodziewanych kosztów**, zryczałtowana stawka określana na podstawie okresu obowiązywania umowy, szacowanego przebiegu i innych usług dodatkowych. Koszty rutynowych i nierutynowych napraw nie są uwzględnione
- **Brak ryzyka spadku wartości pojazdu**, po zakończeniu umowy wystarczy zwrócić auto, nie musisz zaprzętać sobie głowy sprzedażą
- **Nie tracisz czasu**, możesz poruszać się, jak chcesz.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dealerem, odwiedź stronę www.leasys.com lub zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu +48 (22) 607 49 90.



OCHRONA POJAZDU MOPAR®

OCHRONA POJAZDU MOPAR®, to szereg usług opracowanych specjalnie z myślą o zagwarantowaniu wszystkim konsumentom maksymalnej przyjemności z jazdy, bez żadnych zmartwień i ryzyka nieoczekiwanych zdarzeń. W naszym portfolio znajduje się szeroka gama elastycznych rozwiązań w zakresie przedłużonej ochrony gwarancyjnej oraz plany serwisowe autoryzowane przez markę Fiat Professional. Każdą umowę dostosujemy do wymagań konkretnego klienta w zakresie parametrów jazdy. Proponujemy różne rozwiązania, w zależności od okresu obowiązywania umowy i przebiegu. Tylko dzięki „Ochronie pojazdu Mopar,” możesz mieć pewność, że wszystkie prace serwisowe będą wykonane przez wysoce wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych profesjonalistów w autoryzowanych warsztatach Fiat Professional w całej Europie, z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Wybierz umowę serwisową, która najlepiej spełni Twoje wymagania.

MAXIMUM CARE: ZERO ZMARTWIEŃ, GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

Zapewnij sobie bezpieczną podróż, wybierając przedłużoną ochronę gwarancyjną, która poza standardową 2-letnią gwarancją producenta, ważną na terenie Polski i za granicą, obejmuje części mechaniczne i elektryczne Twojego samochodu. To najszersza oferta gwarancyjna, która zaspokaja potrzeby każdego Klienta: nasze rozwiązania różnią się okresem trwania umowy i przebiegiem, a poza standardową 2-letnią gwarancją producenta oferujemy dodatkową ochronę do 200 000 km lub 3 lata.

EASY CARE: SERWIS W STAŁEJ CENIE

Plan rutynowych prac serwisowych został opracowany tak, aby zagwarantować stałą cenę wszystkich potrzebnych napraw Twojego pojazdu. Dzięki temu masz pewność, że samochód zawsze będzie działał bez zarzutu. Do 5 lat ochrony gwarancyjnej. Oferta obejmuje różne rozwiązania, w zależności od okresu trwania umowy i przebiegu. Przedłuża okres eksploatacji pojazdu, gwarantując planowane wykonanie rutynowych prac serwisowych, dzięki którym Twój samochód zawsze pracuje jak należy.

* Umowy w zakresie assistance w ramach ochrony pojazdu Mopar®, można zawierać bezpośrednio przy zakupie nowego pojazdu i (jeśli sobie tego życzysz) mogą zostać uwzględnione w ofercie finansowej banku FCA Bank. Umowę w zakresie ochrony EASY CARE można zawrzeć w dowolnym momencie przed pierwszym zaplanowanym przeglądem serwisowym, a umowę MAXIMUM CARE należy podpisać w ciągu 24 miesięcy od daty rejestracji pojazdu.



Poziomy wyposażenia oraz opcje poszczególnych modeli mogą być różne w zależności od specyficznych wymogów rynkowych lub prawnych. Dane, opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszym katalogu mają charakter poglądowy i są ważne w dniu ich publikacji. Niektóre elementy wyposażenia opisane lub zilustrowane w tym katalogu stanowią wyposażenie opcjonalne. Więcej informacji w cenniku. Fiat Professional ma prawo do zmiany modeli opisanych w katalogu w dowolnym czasie ze względów technicznych lub handlowych. Fiat Professional® to zastrzeżony znak towarowy firmy FCA US LLC, spółki zależnej grupy Stellantis N.V.
Fiat Professional – S – 01/2023 – wersja internetowa.

Wydanie: styczeń 2023 roku.

www.fiatprofessional.pl

FIAT
P R O F E S S I O N A L