



NOWY DOBLÒ

FIAT
PROFESSIONAL

FIAT PROFESSIONAL NOWY DOBLÒ

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA WIELKICH WYZWAŃ.

SKUTECZNA POMOC

Do codziennych wyzwań w pracy potrzebny jest skuteczny współpracownik. Taki jak nowy Fiat Professional Doblò. Od teraz ten wyjątkowy partner pomoże Ci dokonywać wspaniałych rzeczy.

FIAT PROFESSIONAL NOWY E-DOBLÒ

ELEKTRYCZNY BEZ KOMPROMISÓW.

ZERO EMISJI CO₂



Nowy E-Doblò, obok wersji wysokoprężnej i benzynowej, uzupełnia gamę elektrycznych pojazdów Fiat Professional. Jego mocny silnik elektryczny o mocy 100 kW i akumulator o mocy 50 kw/h mogą zagwarantować wydajną, płynną i responsywną jazdę na dystansie do 280 km* z maksymalną prędkością 130 km/h. Do 80% naładowania akumulatora w 30 minut dzięki SZYBKIEMU ŁADOWANIU. Zaprojektowany z myślą o najlepszej wydajności, jaką pojazd może zapewnić w codziennej pracy.

*Zasięg wg WLTP

NOWA KONCEPCJA MOBILNOŚCI

**TRYBY JAZDY**

Optymalizuj osiągi pojazdu zgodnie z własnymi potrzebami. W nowym E-Doblò masz do dyspozycji 3 sposoby zarządzania osiąganiami pojazdu i zużyciem paliwa: normal, eco i power. SZYBKE ŁADOWANIE (DC) 100 kW

**MAGIC PLUG**

Magic Plug to opcja dedykowana pojazdom specjalistycznym, która oferuje znaczne korzyści. Składa się z gniazda elektrycznego wewnątrz pojazdu, które umożliwia dostosowanie do konkretnych misji poprzez podłączenie lodówki, mobilnego warsztatu lub innego narzędzia elektrycznego 230 V lub 12 V.

**ŁADOWANIE NA STACJI/PRZEZ WALLBOX (AC) 7,4 - 11 kW**

Nowy Fiat Professional Doblò posiada system ładowania, który obejmuje standardowe rozwiązania, takie jak kabel dołączony do zestawu lub, na życzenie, Wallbox do szybkiego ładowania.

**ELEKTRYCZNOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW**

Akumulator o pojemności 50 kWh i mocy 100 kW może zapewnić autonomię na dystansie do 280 km wg WLTP i prędkość maksymalną 130 km/h przy zerowej emisji CO₂. Jego potężny system Quick Charge o mocy 100 kW naładuje 80% baterii w zaledwie 30 minut.





FIAT PROFESSIONAL NOWY DOBLÒ

DESIGN POD NAJLEPSZĄ POSTACIĄ.

DOPRACOWANE LINIE



W nowym Doblo dostępna jest cała przestrzeń potrzebna do prowadzenia biznesu, przy czym zadbano również o eleganckie linie i praktyczny design.

FIAT PROFESSIONAL NOWY DOBLÒ

KRÓL POJEMNOŚĆ CI ŁADUNKOWEJ.

MAGIC CARGO



Potrzebujesz dłuższej przestrzeni ładunkowej?
Funkcja Magic Cargo poprawia wszechstronność wnętrza
pojazdu, umożliwiając zwiększenie długości i objętości
roboczej: pojemność ładunkowa wzrosła o 0,5 m³ a długość
przedziału ładunkowego wynosi teraz aż 3,44 metra.

		
		
STD	3,3 3,8	1817 3090
MAXI	3,9 4,4	2167 3440
	POJEMNOŚĆ	DŁUGOŚĆ PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO

WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI.



Dzięki elastycznej, trzysobowej kanapie można skonfigurować kabinę na wiele różnych sposobów. Na przykład można uzyskać większą przestrzeń ładunkową w przedziale pasażerskim, większą stabilność dużych ładunków i bezpieczeństwo dla delikatnych pakunków, zachowując przy tym dwa miejsca siedzące.

FIAT PROFESSIONAL NOWY DOBLÒ

ŁADOWNOŚĆ NA KAŻDY GUST.

UŁATW SOBIE PRACĘ



Dzięki ładowności do 1000 kg i pojemności ładunkowej do 4,4 m³ nowe Doblo spełni każde wymagania ładunkowe.

FIAT PROFESSIONAL NOWY DOBLÒ

KOMFORT, KTÓRY ZASPOKOI WSZY- STKIE POTRZEBY.

MOBILNE BIURO



Cała przestrzeń wewnętrzna została dostosowana do Twoich potrzeb. Wszechstronny i modułowy, nowy Doblo oferuje różne konfiguracje przestrzeni: dzięki inteligentnemu i łatwemu do zorganizowania wnętrzu, szybko stworzysz wygodną przestrzeń biurową, jednocześnie przewożąc najróżniejsze przedmioty.

FIAT PROFESSIONAL NOWY DOBLÒ


TWOJA PRACA JEST W BEZPIECZNYCH RĘKACH.

MAGIC MIRROR



Magic Mirror to innowacyjna funkcja, która wyświetla obraz z dwóch kamer na 5-calowym cyfrowym lusterku wstecznym, zapewniając trzy różne widoki, dzięki którym można wykonać każdy manewr w pełni bezpiecznie. Ponadto pełna gama aktywnych i pasywnych systemów ADAS (Zaawansowane systemy wspomagania jazdy) zapewni bezpieczną podróż, wspomagając kierowcę podczas jazdy i manewrów.


AKTYWNE I PASYWNE SYSTEMY ADAS

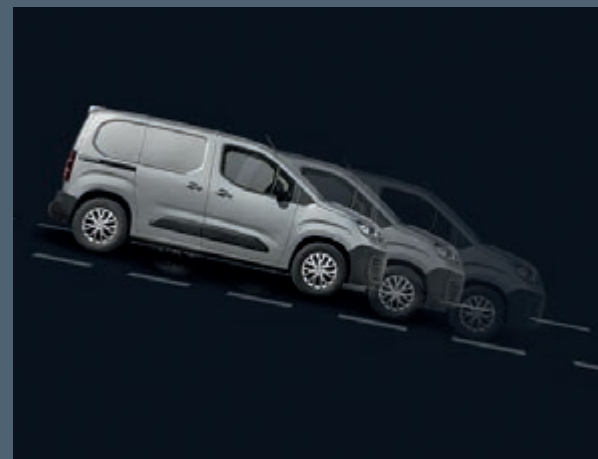

GRIP CONTROL + HILL DESCENT




ASYSTENT PASA RUCHU

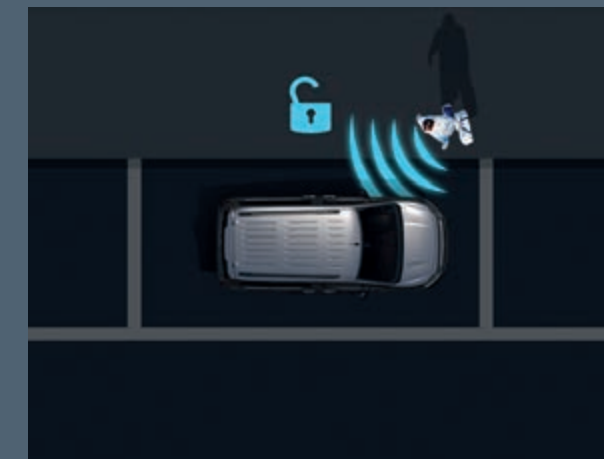

BEZKLUCZYKOWY SYSTEM
ENTRY AND START




MAGIC MIRROR

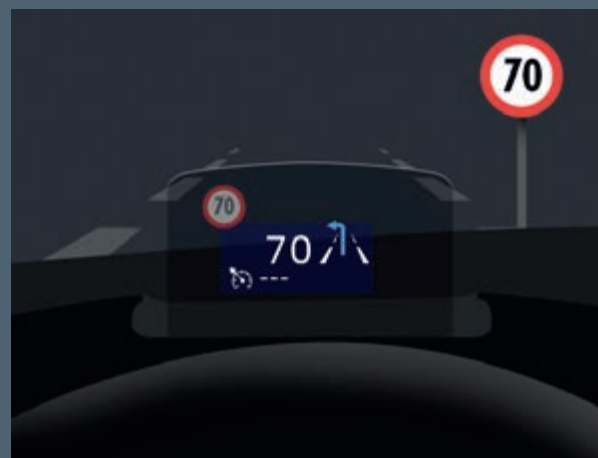


WYŚWIETLACZ HEADUP



ALERT UWAGI KIEROWCY +
ALERT PRZERWY W JEŹDZIE

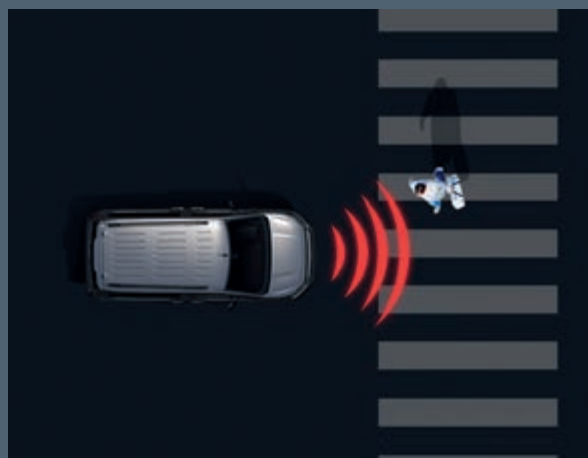

SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED
KOLIZJĄ Z PRZODU

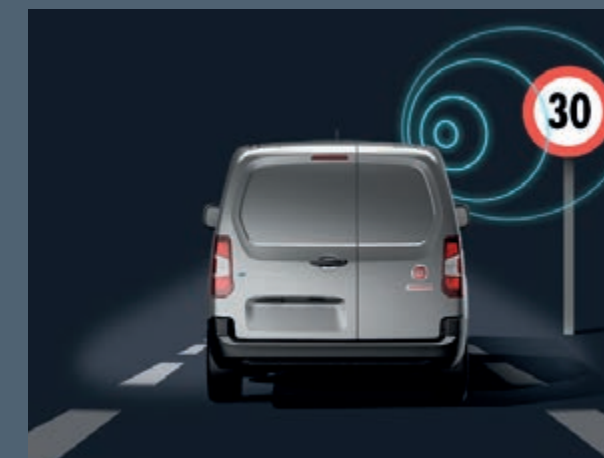

ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW
DROGOWYCH



WYKRYWANIE MARTWEGO POLA


FIAT PROFESSIONAL NOWY DOBLÒ

ŁĄCZNOŚĆ NA ŻĄDANIE.

ZAAWANSOWANIE
TECHNOLOGICZNE



Nowy Doblo posiada nowe technologie łączności i informacyjno-rozrywkowe, aby sprostać wszystkim codziennym wyzwaniom w pracy.



8" DOTYKOWY KOLOROWY WYŚWIETLACZ

Radio dotykowe 8" z funkcją mirroring, nawigacją i USB.

APPLE CARPLAY

Przesyłaj wszystko, czego potrzebujesz, bezpośrednio ze swojego iPhone'a na wyświetlacz radia.

ANDROID AUTO™

Uzyskaj dostęp do swoich treści lub korzystaj z Map Google i Google Play Music w prosty sposób.

FIAT PROFESSIONAL NOWY DOBLÒ

ZWYCIĘSKI ZESPÓŁ NA KAŻDYM POLU.

TRZY WERSJE,
JEDNA FIRMA



Nowy Fiat Professional Doblo jest dostępny w 3 wersjach: Kombi, ze stałą przegrodą; VAN 5-miejscowy, z unikalnym systemem modularnym pomiędzy rzędem siedzeń a przestrzenią ładunkową dzięki przesuwanej przegrodzie; VAN, w dwóch długościach, Standard i Maxi.



KOMBI N1
Standard

Cała przestrzeń, której potrzebujesz dla swojego zespołu, wyposażona w dodatkowe funkcje zapewniające komfort i łączność.



VAN 5-miejscowy
Maxi

Uzyskaj elastyczność wyboru między większą przestrzenią dla ludzi lub ładunku



VAN
Standard i Maxi

Wykonaj swoją pracę bez kompromisów.



ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE



IZOTERMA



PICK UP



TPRM



POLICJA



WÓZ STRAŻACKI



AMBULANS



POMOC DROGOWA



DOSTAWY




1796 / 1860

4403 / 4753

STANDARD

- 1 rozsuwane drzwi
- TPMS
- Tempomat
- Klimatyzacja manualna
- Radio

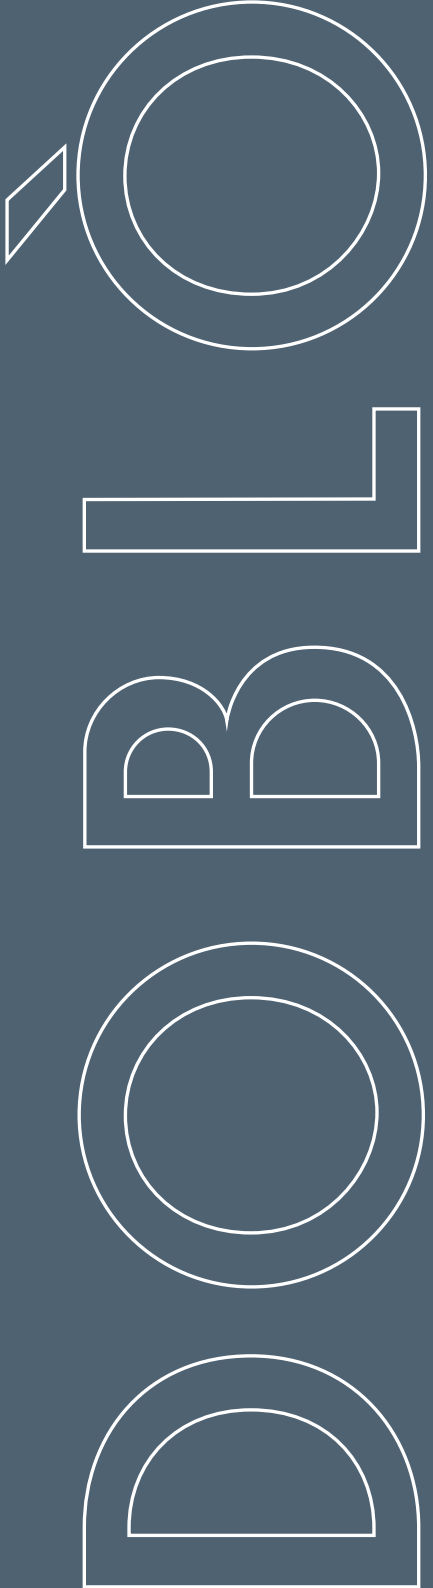

KOLORY



BIAŁY GELATO



CZARNY CINEMA



SZARY MAESTRO



SZARY COLOSSEO

KOŁA



KOŁPAK
15"/16"




PEŁNA OSŁONA
KOŁA 16"



FELGA ALUMINIOWA
16"



NOWY DOBLÒ

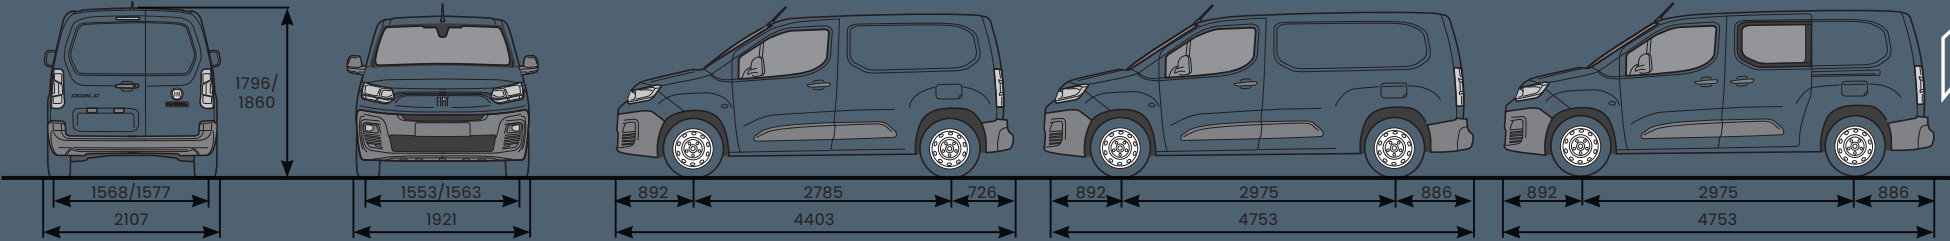

WERSJE	VAN								VAN 5-miejscowy								
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (MM)	STANDARD				MAXI												
Długość	4403				4753				4753								
Szerokość (bez lusterek bocznych)	1848				1848				1848								
Wysokość (w porządku roboczym) min./maks.	1796 / 1860 ⁽¹⁾				1812 / 1860 ⁽¹⁾				1812 / 1860 ⁽¹⁾								
Rozstaw osi	2785				2975				2975								
Zwis przedni/tylny	892 / 726				892 / 886				892 / 886								
Rozstaw kół przednich/tylnych	od 1553 do 1563 / od 1568 do 1577				od 1553 do 1563 / od 1568 do 1577				od 1553 do 1563 / od 1568 do 1577								
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (MM)																	
Długość bez/z otworem na długie przedmioty (Magic Cargo)	1817 / 3090				2167 / 3440				1450 / 2000 / 3440								
Szerokość bez/z 1/z 2 rozsuwanymi drzwiami	1733 / 1630 / 1527				1733 / 1630 / 1527				1527								
Szerokość przy nadkolach	1229				1229				1229								
Wysokość	min 1200 maks 1270				min 1200 maks 1270				min 1200 maks 1270								
Drzwi boczne:	z przegrodą				641 / 1072				641 / 1072								
maks. szerokość/wysokość	z/bez przegrody				675 / 1072				675 / 1072								
Tylnie drzwi: szerokość/wysokość	1241 / 1196				1241 / 1196				1241 / 1196								
Pojemność (m³) bez/z Magic Cargo	3,3 / 3,8				3,9 / 4,4				1,8 / 3,5 / 4,0								
MASA* (KG)																	
	ŁADOWNOŚĆ 650 kg				ŁADOWNOŚĆ 1000 kg				ŁADOWNOŚĆ 950 kg				ŁADOWNOŚĆ 850 kg				
	Bez pakietu Worksite		Z pakietem Worksite		Bez pakietu Worksite		Z pakietem Worksite		Bez pakietu Worksite		Z pakietem Worksite		Bez pakietu Worksite		Z pakietem Worksite		
	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	2 siedzenia (standard)	3 siedzenia (Magic Cargo)	5 siedzenia				
BlueHDi 130 S&S EAT8	MC	2030	2050	2030	2050	2380	2380	2380	2380	2370	2370	2370	2370	2350			
	PU	654	653	638	637	1000	1000	985	985	940	940	919	899	796	758		
	L	1200 / 1075				1200/1400				1200/1400				1111 / 1239			
	RIM	1350				1000				1000				1050			
BlueHDi 130	MC	2020	2040	2020	2040	2370	2390	2370	2390	2380	2400	2380	2400	2350			
	PU	658	657	642	641	1002	1001	987	987	1033	1045	950	970	823	785		
	L	1200 / 1075				1200/1400				1200/1400				1078 / 1272			
	RIM	1500				1000				1200				1080			
BlueHDi 100	MC	1980	2000	2000	1980	2340	2370	2340	2370	2350	2370	2350	2370	2350			
	PU	660	605	573	532	925	934	910	919	879	878	864	865	823	785		
	L	1100/1075				1200/1075				1200/1400				1077 / 1273			
	RIM	1350				1000				1000				1250			
Puretech 110 S&S	MC	1940	1960	1930	1960	2320	2315	2300	2315	2290	2290	2290	2290	-			
	PU	660	659	622	640	1023	997	988	995	951	943	922	901	-	-		
	L	1100/1075				1200/1075				1200/1400				-			
	RIM	690				690				730	740	740	750	-			


* Wskazane ładowności mogą się różnić w zależności od ostatecznej konfiguracji pojazdu
⁽¹⁾ Z pakietem Worksite
PU: ŁADOWNOŚĆ – RIM: MAX. MASA PRZYCZEPY – MC: DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA – L: DOPUSZCZALNA MASA PRZYPADAJĄCA NA OŚ 1 / OŚ 2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SILNIK	BENZYNOWY	DIESEL		
	PURETECH 110 CV S&S	BLUEHDI 100	BLUEHDI 130	BLUEHDI 130 S&S EAT8
Pojemność skokowa (cm³)	1199	1499	1499	1499
Moc maksymalna (kW przy obr./min)	81 @ 5500	75 @ 3500	96 @ 3750	96 @ 3750
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)	230 @ 1750	250 @ 1750	300 @ 1750	300 @ 1750
System Stop&Start	T	T	T	T
Norma emisji spalin	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4
SKRZYNIA BIEGÓW				
Naped	Przód			
Skrzynia biegów	manualna 6 + R	manualna 6 + R	manualna 6 + R	manualna 6 + R
POJEMNOŚĆ				
Zbiornik paliwa (litry)	61	53		
HAMULCE				
Przód	283x26 samowentylujące			
Tył	268 x 12 tarcze			
OPONY				
Przód	Standardowa ładowność	195/65 R15 91 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H
Tył	Zwiększona ładowność	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H rear
ZAWIESZENIE				
Przód	niezależne typu McPherson z wahaczami, sprężyny śrubowe, teleskopowe amortyzatory hydrauliczne i stabilizator poprzeczny			
Tył	elastyczna belka poprzeczna, sprężyny śrubowe, teleskopowe amortyzatory hydrauliczne i stabilizator poprzeczny			
SPALANIE I EMISJE (CYKL WLTP)*				
Zużycie paliwa (l/100km) cykl łączony min.-maks.	7,1-7,5	5,7	5,7	5,8-5,9
CO ₂ (g/km) (cykl łączony) min.-maks.	162-172	150	150	153-155

* Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO₂, przedstawione w tabeli są wersją roboczą i mogą nie być reprezentatywne dla emisji CO₂ i rzeczywistego zużycia, które zależą od wielu czynników związanych, przykładowo i nie wyczerpująco, ze stylem jazdy kierowcy, warunkami pogodowymi i drogowymi, stanem, wyposażeniem i ładunkiem pojazdu.

NOWY DOBLÒ KOMBI

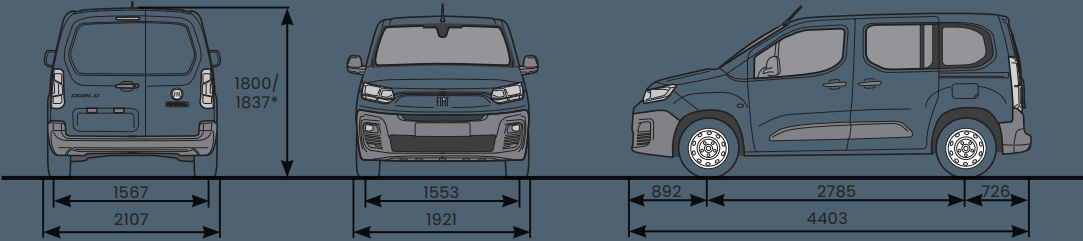

WERSJE


WYMIARY ZEWNĘTRZNE (MM)

	KOMBI
STANDARD	
Całkowita długość	4403
Minimalna wysokość całkowita (w porządku roboczym) bez/z relingami dachowymi	1800 / 1837
Szerokość bez lusterek bocznych/ze złożonymi lusterkami/z rozłożonymi lusterkami	1848 / 1921 / 2107
Rozstaw osi	2785
Zwis przedni	892
Zwis tylny	726
Rozstaw kół przednich	1553
Rozstaw kół tylnych	1567
Prześwit (w porządku roboczym)	160

WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (MM)

Maks. długość ładunkowa (oparcie pasażera złożone)	2700
Maks. długość ładunkowa za 1. rzędem (wysunięty maksymalnie do przodu)	1880
Maks. długość ładunkowa za 2. rzędem	1000
Szerokość bagażnika między nadkolami	1195
Maks. wysokość ładunkowa	1200

⁰¹) Z relingami dachowymi

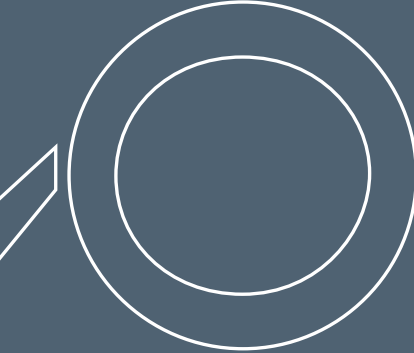

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SILNIK	DOBLÒ KOMBI N1		
	PURETECH 110 S&S	BLUEHDI 100 S&S	BLUEHDI 130 S&S
Rodzaj	Turbo benzyna wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni		
Liczba cylindrów - zawory na cylinder	3 – 4	4 – 4	
Pojemność skokowa (cm³)	1199	1499	
Moc maks. w kW	81 przy 5500 obr./min.	75 przy 3750 obr./min.	96 przy 3750 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy w Nm	230 przy 1750 obr./min.	250 przy 1750 obr./min.	300 przy 1750 obr./min.
Norma emisji spalin	EURO 6.4		
System Stop&Start	Standard		
Wskaźnik biegu	Standard		

SKRZYNIA BIEGÓW

Skrzynia biegów	manualna
Liczba biegów	6

STEROWANIE

Promień skrętu między platformami (m)	16" koła : 10,8 17" koła : 11	16" koła : 10,8 17" koła : 11	16" koła : 10,8 17" koła : 11
---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ZAWIESZENIE – HAMULCE - OPONY

Zawieszenie przednie/tylne	niezależne typu McPherson/elastyczna belka poprzeczna		
Hamulca przednie/tylne	samowentylujące tarcze/tarcze		
Opony przednie/tylne	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V

POJEMNOŚĆ (LITRY)

Liczba siedzeń	5
Pojemność bagażnika pod półką/pod dachem	775 / 1355
Pojemność bagażnika ze złożonymi fotelami 2. rzędu pod półką/pod dachem	1414 / 3 000

MASA (KG)

Minimalna masa własna ⁰¹	1441	1505	1505
Ładowność	609	615	625
Masa całkowita	2050	2120	2130
Maksymalna masa ciągniona: - przyczepa tamana	1150	1500	1500

ZBIORNIK PALIWA I ADBLUE® (LITRY)

Benzyna	60	-	-
Diesel	-	53	-
AdBlue®	-	17	-


ZUŻYCIE PALIWA I EMISJE W CYKLU WLTP*

Łączne zużycie	7,1	5,7	5,7
Łączna emisja CO ₂	162	150	150

* Wartości w trakcie procesu zatwierdzania
⁰¹) Masy mogą się różnić w zależności od wyposażenia.



NOWY E-DOBLÒ

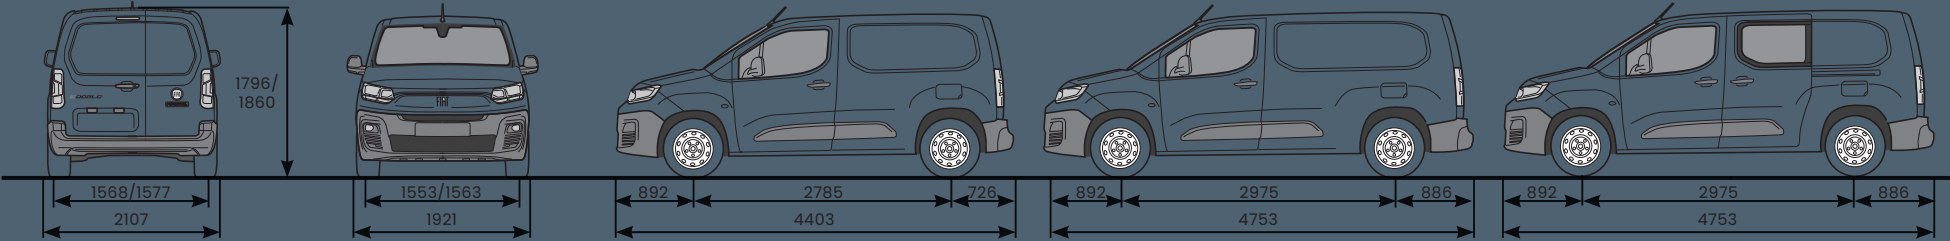

WERSJE

WYMIARY ZEWNĘTRZE (MM)

	VAN		VAN 5-miejscowy
	STANDARD	MAXI	
Długość	4403	4753	4753
Szerokość (bez lusterek bocznych)	1848	1848	1848
Wysokość (w porządku roboczym) min./maks.	1796 / 1860 ⁽¹⁾	1796 / 1860 ⁽¹⁾	1796 / 1860 ⁽¹⁾
Rozstaw osi	2785	2975	2975
Zwīs przedni/tylny	892 / 726	892 / 886	892 / 886
Rozstaw kół przednich/tylnych	od 1553 do 1563 / od 1568 do 1577	od 1553 do 1563 / od 1568 do 1577	od 1553 do 1563 / od 1568 do 1577
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (MM)			
Długość bez/z otworem na długie przedmioty (Magic Cargo)	1817 / 3090	2167 / 3440	2220 / 3440
Szerokość bez/z 1/z 2 rozsuwanymi drzwiami	1733 / 1630 / 1527	1733 / 1630 / 1527	1733 / 1630 / 1527
Szerokość przy nadkolach	1229	1229	1229
Wysokość	min 1200 max 1270	min 1200 max 1270	min 1200 max 1270
Drzwi boczne:	z przegrodą	675 / 1072	675 / 1072
maks. szerokość/wysokość	z/bez przegrody	759 / 1072W	759 / 1072
Tylne drzwi: szerokość/wysokość	1241 / 1196	1241 / 1196	1241 / 1196
Pojemność (m³) bez/z Magic Cargo	3,3 / 3,8	3,9 / 4,4	3,5 / 4,0

MASA* (KG)

		ŁADOWNOŚĆ: 800 kg				
		2 siedzenia	3 siedzenia	2 siedzenia	3 siedzenia	5 siedzenia
Silnik elektr. 100 kw	MC	2390	2410	2385	2400	2450
	PU	800		753		721
	L	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400
	RIM	750	750	750	750	750

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SILNIK

Rodzaj silnika elektrycznego	Synchroniczny z magnesem stałym/ 4 pary
Moc maks. silnika w kW	100 (136) przy 5500 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy w Nm	260

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj	jednobiegową
--------	--------------

STEERING

Promień skrętu między chodnikami/między ścianami (m) - Standard	10,8 / 11,3
Promień skrętu między chodnikami/między ścianami (m) - MAXI	11,4 / 11,9

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie przednie/tylne	niezależne typu McPherson/elastyczna belka poprzeczna
Hamulca przednie/tylne	samowentylujące tarcze/tarcze
Opory	205/60 R16 95U
Sprzęt naprawczy	Standard: zestaw narzędzi pneumatycznych / akcesoria: 16" stalowe koło zapasowe

OSIĄGI (POJEDYNCZY KIEROWCA)

Prędkość maksymalna (km/h)	130
0-100 km/h (s)	11,2
80-120 km/h	8,9

ZUŻYCIE ENERGII WG WLTP

Zasięg maksymalny (km) w cyklu łączonym (różni się w zależności od wersji i wyposażenia)	Do 282
Zużycie energii Wh/km (niskie/wysokie)*	196-199
Pojemność akumulatora (kWh)	50

* Dane dotyczące zużycia przedstawione w tabeli mogą nie być reprezentatywne dla rzeczywistego zużycia, które zależy od wielu czynników związanych m.in. ze stylem jazdy kierowcy, warunkami atmosferycznymi i drogowymi, wyposażeniem i obciążeniem pojazdu.

* Wskazane ładowności mogą się różnić w zależności od ostatecznej konfiguracji pojazdu

⁽¹⁾ Z pakietem Worksite

PU: ŁADOWNOŚĆ - RIM: MAX. MASA PRZYCZEPY - MC: DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA -

L: DOPUSZCZALNA MASA PRZYPADAJĄCA NA OŚ 1 / OŚ 2



Niniejsza broszura internetowa jest własnością FCA Italy, spółki zależnej Stellantis N.V. FCA Italy dokłada wszelkich starań, aby informacje, ilustracje produktów i specyfikacje przedstawione w niniejszej broszurze internetowej były dokładne i aktualne oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu, bez uprzedzenia, zmian w cenach, specyfikacjach, kolorach i materiałach oraz do zmiany lub wycofania z produkcji modeli, które są uważane za konieczne w celu ulepszenia produktu lub ze względów projektowych lub marketingowych. Wyposażenie dodatkowe i jego opcje mogą się różnić ze względu na specyficzne wymagania rynkowe lub prawne. Niektóre elementy wyposażenia opisane i/lub przedstawione w niniejszej broszurze internetowej są opcjonalne. Zdjęcia mają charakter wyłącznie orientacyjny. Więcej szczegółów/informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Fiata. Fiat Professional® jest zarejestrowanym znakiem towarowym FCA US LLC, spółki zależnej Stellantis N.V. Fiat Professional 04.3.4239.26 - S - 08/2022